

Honkbal / Softbal scoreborden algemeen

Algemene informatie:

Met een SCOREtec scorebord kiest u voor een kwalitatief hoogwaardig Nederlands product met een moderne en professionele uitstraling.

Door onze meer dan 25 jarige ervaring in het bouwen van scoreborden zijn wij in staat, u een innovatief product te leveren, waarbij wij uiteraard gebruik maken van de nieuwste technieken op het gebied van displayelectronica.

Een scorebord heeft een zeer hoge attentiewaarde, daarom is elk compleet scorebord uit te breiden met een reclameruimte voor uw sponsors. Tevens is het mogelijk, om het scorebord uit te breiden met sponsorplaten of spandoeken, zelfs Full-colour prints zijn mogelijk.

Onze display's zijn standaard voorzien van kwalitatief zeer hoogwaardige LED's, welke ook bij volle zon uitstekend leesbaar zijn. Wij hebben voor een karakterhoogte van 36cm gekozen, wat een leesafstand van ca. 180 meter garandeert, onze 24cm displays zijn daarnaast uitstekend geschikt voor de kleinere softbalvelden, en hebben een duidelijke leesafstand van 120 meter. Uiteraard ook in vol zonlicht!

Wij bieden u een modulair systeem, waarbij elke display unit voorzien is van een eigen temperatuurregeling en een spatwaterdichte aluminium behuizing.

Hierdoor ontstaat een uitermate robuust systeem voor alle weersomstandigheden en kunnen de display units los van elkaar geplaatst, vervangen en onderhouden worden.

Alle display's zijn uitgevoerd met een eenvoudig "plug-and-play"-stekkersysteem, het aansluiten en koppelen van de losse display's is zeer eenvoudig.

De ingebouwde helderheidsregeling regelt automatisch de lichtsterkte, zodat het scorebord onder alle omstandigheden zeer goed leesbaar is.

SCOREtec display's en scoreborden worden altijd geleverd inclusief een afstandbediening.

De scores "Home", "Guest" en "Inning" (weergave t/m 99) en de "Ball/Strike/Out" zijn door de compacte behuizing en de gebruiksvriendelijke indeling van de knoppen door iedere wedstrijdleider makkelijk te veranderen. Deze afstandsbediening is uiterst robuust, draadloos en uiteraard gecodeerd, om misbruik of invloed op de scoreweergave door derden te voorkomen.

De microprocessorgestuurde zendmodule heeft een zeer hoog rendement, waardoor een uitstekende reikwijdte (ca. 200m) met een laag energieverbruik gegarandeerd is.

De constructie is opgebouwd uit een frame van robuuste aluminium buizen met degelijke verbindingstukken. Deze constructie is zeer eenvoudig door clubleden of, indien gewenst, door ons te plaatsen, en biedt u - zonder gebruik te maken van een betonnen fundering - een uitermate stevige basis voor uw scorebord. Uiteraard kunt U ook kiezen voor een stalen paalconstructie, welke in een fundament van beton, of in een stelconplaat gemonterd wordt.

Honk- en softbalverenigingen, die reeds een SCOREtec scorebord in gebruik hebben, zijn o.a.:


DVH (Amstelveen, 2x), BSC Quick (Amersfoort), BC De Herons (Heerhugowaard), The Bears (Bergen), Alcmaria Victrix (Alkmaar), Hoofddorp Pioniers (ETO Ballpark), Vennep Flyers (Nieuw-Vennep), Flying Petrels (Purmerend), Storks (Den Haag), Neptunus (Rotterdam), SV ROEFI (Moergestel), BC Grasshoppers (Erbach, D)

Specificaties Type "Honkbal 936 (36cm displays)":

Type:	Honkbal 936 2-2-2 + 1-1-1 (Ball/Strike/Out) incl. afstandsbediening draadloos
Aantal display modules:	Type 936: 6 (3 x dubbel, 3 x enkel)
Aantal digits:	Type 936: 9 (3 x dubbele Home/Guest/Inning, 3x enkele Ball/Strike/Out)
Uitvoering display modules:	Aluminium geanodiseerd, spatwaterdicht, incl. flensrand zwart rondom
Uitvoering frontplaat display modules:	Lichtdoorlatend polycarbonaat 4mm, enkelzijdig mat
Zichtmaten (frontaal, incl. flensrand):	
Afmeting scoredisplay dubbel digit:	440 x 660 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 99 (zaagmaat: 425x642mm HxB)
Afmeting scoredisplay enkel digit:	440 x 370 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 9 (zaagmaat: 425x352mm HxB)
Behuizing:	3500 x 1500 x 100 mm (BxHxD)
Kleur profiel:	Aluminium geanodiseerd 100mm, rondom, geschikt voor boren en tappen
Frontplaat behuizing:	Onbreekbare aluminium kunststof sandwich plaat, 4mm, wit, en weervaste achterplaat
Bevestiging:	Schroefmontage, aangepast aan constructie / montagelocatie
LED type:	A-kwaliteit LED ultrabright rood, 2000 mcd kleur rood (624nm)
Karakterhoogte:	36 cm
Leesafstand:	ca. 180m (ook bij vol zonlicht)
Aantal LED's:	300 per digit
Aansturing LED's:	Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED's)
Temperatuur regeling:	Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 60 graden
Lichtsterkte regeling:	Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling afhankelijk van omgevingslicht ("dimmer")
Voedingsspanning:	230 volt ac, opgenomen vermogen ca. 200 Watt
Netvoeding:	Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling
Ontvangstmodule :	Digitale radio ontvanger 866 MHz, geïntegreerd in het "Guest" display
Afstandsbediening:	Draadloos gecodeerd d.m.v. meegeleverde afstandsbediening, reikwijdte ca 200 m, afhankelijk van omgevingsfactoren en storingsbronnen
	2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen)
	Robuust kunststof met antislip zijkanalen
	115 x 77 x 24 mm (H x B x D)

Behuizing afstandsbediening:
Afmeting afstandsbediening:

Voorbeeld standaard SCOREtec honkbal scorebord in behuizing 3500x1500mm

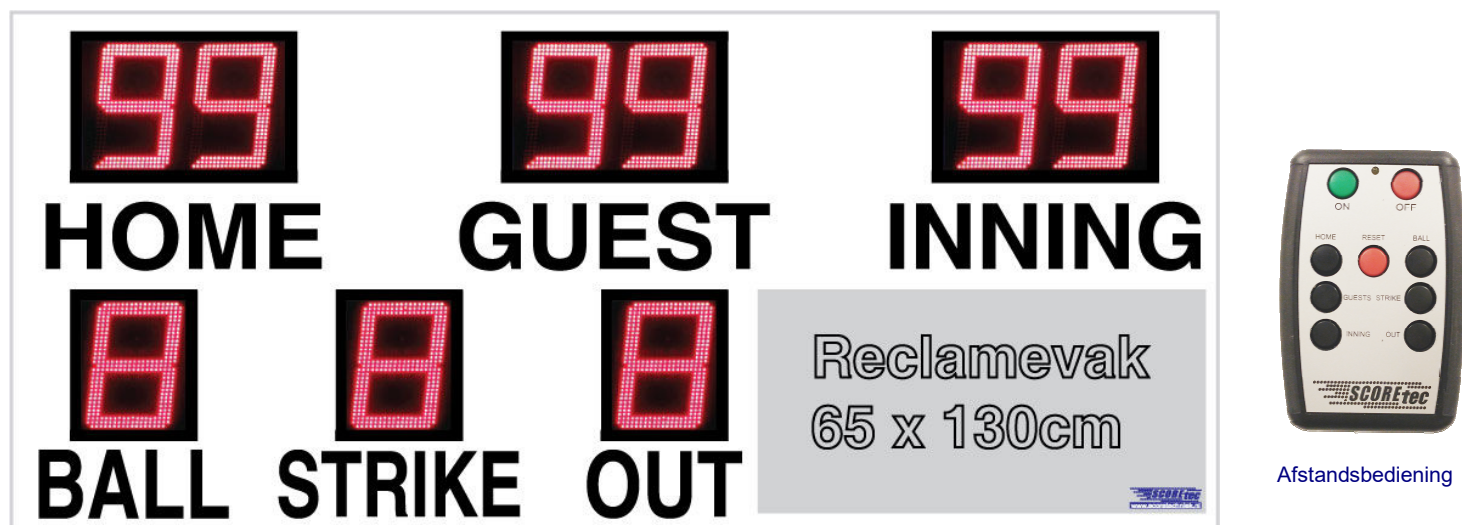

Let op: Dit is slechts een voorbeeld. Uiteraard zijn de teksten aanpasbaar (bv. Clubnaam i.p.v. HOME, of VISIT i.p.v. GUEST. De positie van de displays is vast. Het reclamevak kan (tegen meerprijs) voorzien worden van een sponsor- of clublogo, tevens kunnen de kleuren van de teksten en/of de frontplaat in overleg (tegen meerprijs) aangepast worden. De standaardkleur tekst is zwart, de standaard kleur van de frontplaat is wit.

Voorbeelden geleverde ontwerpen KNBSB clubactie 2016/2017 DVH / NEPTUNUS / STORKS





Dit type scorebord is tevens ook leverbaar als stekkerklaar displayset (3 dubbele en 3 enkele displaymodules, geschikt voor buitengebruik), voor verwerking in een eigen / of bestaande behuizing behuizing of in een plaat (zie zaagmaten).

Specificaties Type “Softbal 436-524” (combinatie 36cm en 24cm displays):

Type:	Softball 436-2-2 524-2-1-1-1 incl. afstandsbediening draadloos
Aantal display modules:	Type 222111: 6 (3 x dubbel, 3 x enkel)
Aantal digits:	Type 222111: 9 (3 x dubbele Home/Guest/Inning, 3x enkele Ball/Strike/Out)
Uitvoering display modules:	Aluminium geanodiseerd, spatwaterdicht, incl. flensrand rondom
Uitvoering frontplaat display modules:	Lichtdoorlatend polycarbonaat 4mm, enkelzijdig mat
Zichtmaten (frontaal, incl. flensrand):	
Afmeting scoredisplay dubbel digit 36cm:	440 x 660 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 99 (zaagmaat: 425x642mm HxB)
Afmeting scoredisplay dubbel digit 24cm:	320 x 440 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 99 (zaagmaat: 305x422mm HxB)
Afmeting scoredisplay enkel digit 24cm:	320 x 250 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 9 (zaagmaat: 305x232mm HxB)
Behuizing:	2510 x 1260 x 100 mm (BxHxD)
Kleur profiel:	Aluminium geanodiseerd 100mm, rondom, geschikt voor boren en tappen
Frontplaat behuizing:	Onbreekbare aluminium kunststof sandwich plaat, 4mm, wit, en weervaste achterplaat
Bevestiging:	Schroefmontage, aangepast aan constructie / montagelocatie
LED type:	A-kwaliteit LED ultrabright rood, 2000 mcd kleur rood (624nm)
Karakterhoogte:	36 cm (HOME en GUEST) in combinatie met 24cm (INNING, BALL, STRIKE, OUT)
Leesafstand:	ca. 180m /32cm, ca. 120m /24cm (ook bij vol zonlicht)
Aantal LED's:	300 per digit
Aansturing LED's:	Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED's)
Temperatuur regeling:	Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 60 graden
Lichtsterkte regeling:	Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling afhankelijk van omgevingslicht (“dimmer”)
Voedingsspanning:	230 volt ac, opgenomen vermogen ca. 200 Watt
Netvoeding:	Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling
Ontvangstmodule :	Digitale radio ontvanger 866 MHz, geïntegreerd in het “Home” of “Guest” display
Afstandbediening:	Draadloos gecodeerd d.m.v. meegeleverde afstandsbediening, reikwijdte ca 200 m, afhankelijk van omgevingsfactoren en storingsbronnen
	2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen)
Behuizing afstandbediening:	Robuust kunststof met antislip zijkanalen
Afmeting afstandsbediening:	115 x 77 x 24 mm (H x B x D)

Voorbeeld scorebord SOFTBALL TYPE 1 436-524bsocenter
in behuizing 2510x1260x100 (blanco)

Voorbeeld scorebord SOFTBALL TYPE 1 436-524bsoleft
in behuizing 2510x1260x100 (blanco)

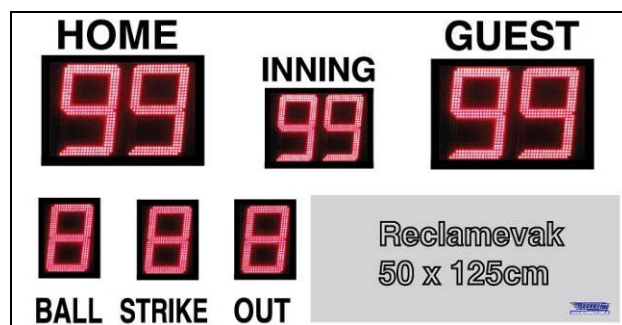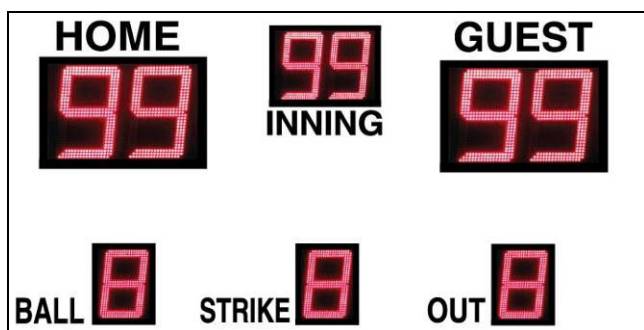

Let op: Dit is slechts een voorbeeld.

Uiteraard zijn de teksten en kleuren nog aanpasbaar (bv. Clubnaam i.p.v. HOME, of VISIT i.p.v. GUEST).

Het reclamevak kan (tegen meerprijs) voorzien worden van een sponsor- of clublogo, tevens kunnen de kleuren van de teksten en/of de frontplaat in overleg (tegen meerprijs) aangepast worden.


De standaard kleur tekst is zwart, de standaard kleur van de frontplaat is wit.

Dit type scorebord is tevens ook leverbaar als stekkerklaar displayset (3 dubbele en 3 enkele displaymodules, geschikt voor buitengebruik), voor verwerking in een eigen / of bestaande behuizing of in een plaat (zie zaagmaten).

Specificaties Type “Softbal 924” (alles 24cm displays):

Type:	Softball 924 2-2-2-1-1-1 incl. afstandsbediening draadloos
Aantal display modules:	Type 222111: 6 (3 x dubbel, 3 x enkel)
Aantal digits:	Type 222111: 9 (3 x dubbele Home/Guest/Inning, 3x enkele Ball/Strike/Out)
Uitvoering display modules:	Aluminium geanodiseerd, spatwaterdicht, incl. flensrand zwart rondom
Uitvoering frontplaat display modules:	Lichtdoorlatend polycarbonaat 4mm, enkelzijdig mat
Zichtmaten (frontaal, incl. flensrand):	320 x 440 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 99 (zaagmaat: 305x422mm HxB)
Afmeting scoredisplay dubbel digit 24cm:	320 x 250 x 88 mm (HxBxD) weergave 0 t/m 9 (zaagmaat: 305x232mm HxB)
Afmeting scoredisplay enkel digit 24cm:	
Behuizing:	2000 x 1000 x 100 mm (BxHxD)
Kleur profiel:	Aluminium geanodiseerd 100mm, rondom, geschikt voor boren en tappen
Frontplaat behuizing:	Onbreekbare aluminium kunststof sandwich plaat, 4mm, wit, en weervaste achterplaat
Bevestiging:	Schroefmontage, aangepast aan constructie / montagelocatie
LED type:	A-kwaliteit LED ultrabright rood, 2000 mcd kleur rood (624nm)
Karakterhoogte:	24cm
Leesafstand:	ca. 120m (ook bij vol zonlicht)
Aantal LED's:	300 per digit
Aansturing LED's:	Current driver / Stroom driver (voor aanzienlijk langere levensduur LED's)
Temperatuur regeling:	Automatisch inschakelende ventilator bij ca. 60 graden
Lichtsterkte regeling:	Automatische stapsgewijze lichtsterkte regeling afhankelijk van omgevingslicht (“dimmer”)
Voedingsspanning:	230 volt ac, opgenomen vermogen ca. 200 Watt
Netvoeding:	Geïntegreerde 240 Watt netvoeding met temperatuurregeling
Ontvangstmodule :	Digitale radio ontvanger 866 MHz, geïntegreerd in het “Home” of “Guest” display
Afstandbediening:	Draadloos gecodeerd d.m.v. meegeleverde afstandsbediening, reikwijdte ca 200 m, afhankelijk van omgevingsfactoren en storingsbronnen
Behuizing afstandbediening:	2 x AAA penlight batterij (voldoende voor ca. 1 seizoen)
Afmeting afstandsbediening:	Robuust kunststof met antislip zijkanen 115 x 77 x 24 mm (H x B x D)

Voorbeeld scorebord SOFTBALL TYPE 2 924 in behuizing 2000x1000x100 (blanco)

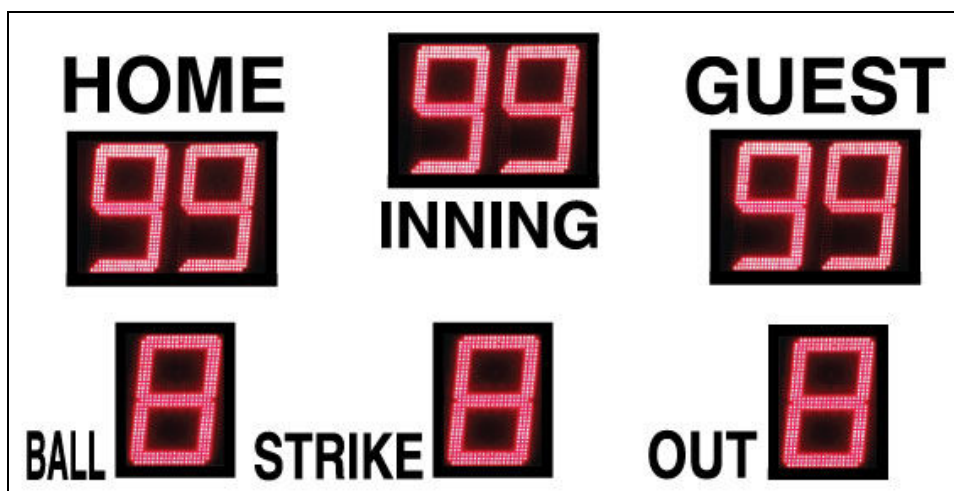

Let op: Dit is slechts een voorbeeld.

Uiteraard zijn de teksten en kleuren nog aanpasbaar (bv. Clubnaam i.p.v. HOME, of VISIT i.p.v. GUEST).

Het reclamevak kan (tegen meerprijs) voorzien worden van een sponsor- of clublogo, tevens kunnen de kleuren van de teksten en/of de frontplaat in overleg (tegen meerprijs) aangepast worden.

De standaard kleur tekst is zwart, de standaard kleur van de frontplaat is wit.

Dit type scorebord is tevens ook leverbaar als stekkerklaar displayset (3 dubbele en 3 enkele displaymodules, geschikt voor buitengebruik), voor verwerking in een eigen / of bestaande behuizing behuizing of in een plaat (zie zaagmaten).

Prijzen:

Scorebord Honkbal 936

3 dubbele 36cm display modules voor HOME, GUEST(S), INNING
3 enkele 24cm display modules (1-1-1) voor BALL(S), STRIKE(S), OUT(S)
1 draadloze, gecodeerde afstandsbediening, verbindingsskabels (stekkerklaar systeem)
1 behuizing 350x150x10cm incl. standaard frontplaat (wit) voorzien van fullcolour/fullsize
belettering 350x150cm voorzien van laminaatlaag



Standaard prijs per stuk: 5.920,00 Euro
Of: Los displayset 936 (stekkerklaar) incl. draadloze afstandsbediening voor zelfmontage in plaat: 4.125,00 Euro

Scorebord Softbal 436-524


2 dubbele 36cm display modules voor HOME en GUEST(S)
1 dubbel 24cm display modules voor INNING
3 enkele 24cm displays voor BALL(S), STRIKE(S), OUT(S)
1 draadloze, gecodeerde afstandsbediening, verbindingsskabels (stekkerklaar systeem)
1 behuizing 251x126x10cm incl. standaard frontplaat (wit) voorzien van fullcolour/fullsize
belettering 250x125cm voorzien van laminaatlaag



Standaard prijs per stuk: 4.750,00 Euro
Of: Los displayset 436-524 (stekkerklaar) incl. draadloze afstandsbediening voor zelfmontage in plaat: 3.575,00 Euro

Scorebord Softbal 924

3 dubbele 24cm display modules voor HOME, GUEST(S), INNING
3 enkele 24cm display modules (1-1-1) voor BALL(S), STRIKE(S), OUT(S)
1 draadloze, gecodeerde afstandsbediening, verbindingsskabels (stekkerklaar systeem)
1 behuizing 200x100x10cm incl. standaard frontplaat (wit) voorzien van fullcolour/fullsize
belettering 200x100cm voorzien van laminaatlaag



Standaard prijs per stuk: 4.075,00 Euro
Of: Los displayset 924 (stekkerklaar) incl. draadloze afstandsbediening voor zelfmontage in plaat: 3.200,00 Euro

Staalconstructie dubbele paal

Uiterst stevige constructie, geschikt voor het dragen van een compleet scorebord. Met een maximale afmeting van 350x150cm. D.m.v.de door ons vooraf geleverde ankermal, welke waterpas in beton (2 x 150x150x150cm) of in een stelconplaat (2 x 200x200x16cm) verwerkt dient te worden, wordt de staalconstructie op de montagedag op de ankermal bevestigd.

Standaard prijs per stuk: 2.950,00 Euro



Staalconstructie enkele paal

Uiterst stevige constructie, geschikt voor het dragen van een compleet scorebord. Met een maximale afmeting van 251x126cm. D.m.v.de door ons vooraf geleverde ankermal, welke waterpas in beton (100x100x100cm) of in een stelconplaat (200x200x16cm) verwerkt dient te worden, wordt de staalconstructie op de montagedag op de ankermal bevestigd.

Standaard prijs per stuk: 1.295,00 Euro



Montageassistentie scorebord op eigen constructie/buizenframe/stalen enkelpaals constructie

Op aanvraag


De vereniging dient zelf voor de stroomvoorziening (230V) bij de constructie/montagelocatie (specificaties in overleg), klimmateriaal (steiger en ladders), en minimaal 3 vrijwilligers voor de montage te zorgen. Bij montage op eigen constructie: De vereniging dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke constructie, welke geschikt is voor bovengenoemd scorebord (let op windbelasting en gewicht (ca. 40 - 75kg)). Wij gaan uit van normale montageomstandigheden, waarin de montage binnen 3 werkuren afgerond kan worden.

Levering: Af Neede (NL)

- Leverkosten compleet scorebord incl. behuizing (eigen transport, incl. uitleg en demonstratie op locatie, afhankelijk van regio en combinatiekorting)

Op aanvraag

36cm display zonder frontplaat en flensrand

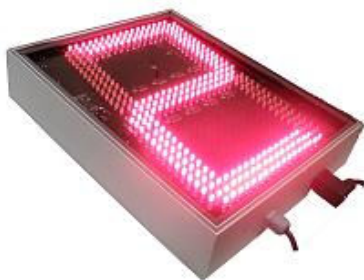


Afstandsbediening honkbal



Honkbal scorebord DVH Amstelveen



Scorebord type 936c 350x150

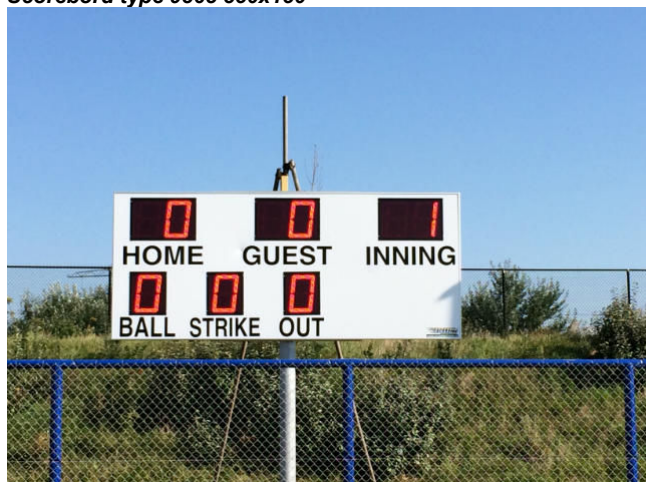

Scorebord type 936c350x125



Scorebord type 436-524 (displayset)



Scorebord type 936c 350x150 met SCOREtec buis constructie



Softball scorebord Flying Petrels
 (SCOREtec displayset in oude behuizing)



436-524 Grasshoppers Erbach in eigen behuizing

